


SWR Series

전동 포크리프트 트럭

Electric Forklift Truck



Detail Cut

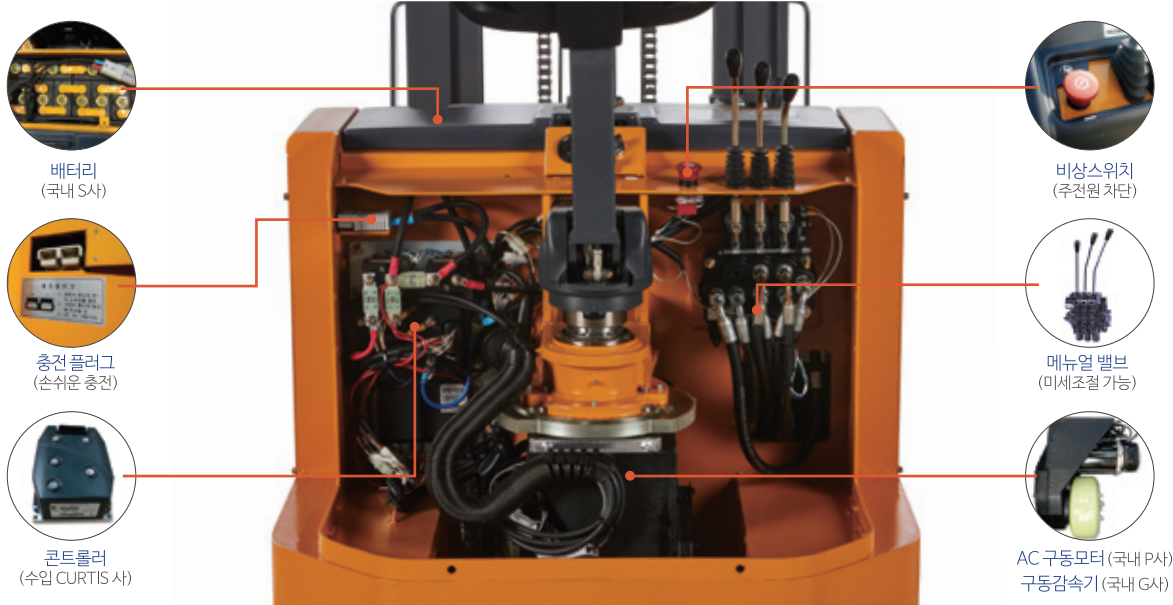

간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.

- EPS 핸들 적용 (EPS 발판 옵션 가능)
- 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- S마크 안전 인증 (SWR-1500L 제외)
- 전자브레이크 장착으로 안정적인 고정 기능
- 인체공학적인 조작 핸들 적용

Specification

모 델		단 위	SWR-1300	SWR-1300L	SWR-1500L
사용하중		kg	1300	1300	1500
하중중심		mm	500	500	500
최대인상높이		mm	35~1500	35~2500	35~2500
리치스트로크		mm	550	550	550
포크경사각	전방향	도	2	2	2
	후방향	도	5	5	5
등판능력 (부하시)		%	10	10	10
전장		mm	2242	2242	2249
전폭		mm	1061	1061	1061
전고 (포크상승시)		mm	1999 (2445)	1859 (3460)	1859 (3445)
포크 길이 × 폭		mm	1030 × 100	1030 × 100	1030 × 100
포크 외폭 (조절 가능범위)		mm	216~740	216~740	216~740
자중		kg	1550	1644	1770
최소선회반경		발판제외	mm	1645	1645
주행속도	전부하	km / h	3~4	3~4	3~4
	무부하	km / h	4~5	4~5	4~5
상승속도	전부하	mm / s	70	70	70
	무부하	mm / s	80	80	80
모터	주행	kW	16V × 1.5 / AC		
	유압	kW	24V × 2.2 / DC		
배터리	용량 (5Hr)	V / Ah	24 × 268		
충전기		-	1P × 220V, 60Hz		
제어	주행용	-	F.E.T CONTROL TYPE		
	유압	-	MAGNETIC CONTACTOR TYPE		

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.